| GENERADOR POLIPROPILENO CELDILLAS DOBLE FASE 46 x 33 cm 8 gr | FICHA TÉCNICA |
|---|---|

**MARCA PROTEKU**

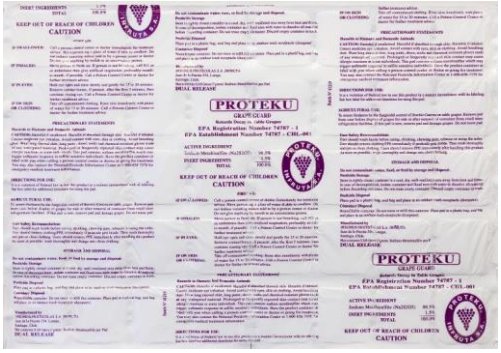


## DESCRIPCION

El generador polipropileno celdillas de dos fases está formado por una lámina de polipropileno (PP), una segunda lámina de complejo de polietileno y una tercera lámina de papel kraft blanco. El generador es del tipo termosellado y contiene ingrediente activo Metabisulfito de Sodio (Na2S2O5), el cual reacciona con la humedad de las cajas embaladas (más de 70%) generando SO2 (Anhídrido Sulfuroso) . El SO2 previene el desarrollo e inhibe la germinación de esporas de Botrytis cinerea Pers. en Uvas de Mesa durante su almacenamiento y transporte.

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MARGEN DE ERROR | | | |
|---|---|---|---|
| Ancho | 460 | mm | ± 5 mm |
| Largo | 330 | mm | ± 5 mm |
| Celdillas | 0 | | - |
| Área | 1518 | $cm^2$ | - |
| Contenido de Metabisulfito de Sodio en la fase lenta (*) | 7,0 | gr | ± 0,2 gr |
| Contenido de Metabisulfito de Sodio en la fase rápida (*) | 1,0 | gr | ± 0,2 gr |
| Contenido de Metabisulfito de Sodio total (*) | 8,0 | gr | ± 0,4 gr |
| Peso | 25,8 | gr | ± 0,5gr |
| Peso por caja | 11,1 | kg | ± 0,5 kg |

Nota: Distintas dosificaciones y tamaños pueden ser proporcionados

| PALETIZADO | | |
|---|---|---|
| Largo | 1,48 | m |
| Ancho | 1,09 | m |
| Altura | 2,5 | m |
| Cantidad | 56 | |
| Peso neto por pallet | 623 | kg |
| Peso bruto por pallet | 643 | kg |
| **TAMAÑO CAJA** | | |
| Dimensiones | 47x34x25 | |

| EMBALAJE | |
|---|---|
| Unidades por caja | 400 |
| Cajas por pallet | 81 |
| Unidades por pallet | 32.400 |
| **CÓDIGO CLIENTE** | |

| CONTENEDOR | |
|---|---|
| Contenedor de 20′ | 8 pallets |
| Contenedor de 40′ High Cube | 16 pallets |

| MATERIAS PRIMAS | Unidad de medida para la granulometría del metabisulfito de sodio. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño malla tyler | +20 | +30 | +48 | +65 | +100 | -100 |
| Fase rápida | 0,27 | 0,58 | 1,33 | 5,85 | 10,9 | 81,07 |
| Fase lenta | 7,8 | 35,7 | 22,2 | 17,8 | 8,90 | 7,6 |

| TIPO DE MATERIAL | Peso gr | Origen | Barrera | Dimensiones | Impresión | N° CAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lámina de polipropileno | 4,3 | Chile-Perú | 28 | 46x33 | SI | EINECS-PM-39090 |
| Papel complejo de polietileno | 8,2 | Chile-Italia | 12/30/12 | 46x33 | NO | 9002-88-4 |
| Papel Kraft Blanco | 5,3 | Austria-Italia | 35 | 46x33 | NO | 9003-07-0 |

| CÓDIGO INTERNO INFRUTA | P290 |
|---|---|

**OBSERVACIONES**

Los Generadores de SO2 PROTEKU deben ser almacenados en áreas frescas y secas evitando el contacto con el sol.

Cuando el embalaje de uvas haya terminado, los Generadores de SO2 deben volver a almacenarse en sus envases originales y bien cerrados.

Si es que los Generadores de SO2 se almacenan de acuerdo a las instrucciones detalladas en el envase tienen una vida útil de al menos 2 años, después de transcurrido ese período los Generadores deben ser testeados o pueden ser enviados a nuestro laboratorio para análisis.

La eliminación de los Generadores de SO2 debe ser de acuerdo con las regulaciones de cada país y/o con lo señalado en la hoja de seguridad de Infruta S.A.